

DDL8000A


Piqueuse, Ultra rapide, 1 aiguille, Point noué, Direct-Drive,
Coupe fil & relève pied automatiques commandés par moteurs



JUKI à développé un nouveau type de piqueuse 1 aiguille, point noué avec coupe fil & relève pied.

Boîte de contrôle et panel ultra fin

La boîte de contrôle et le panel sont intégrés dans la tête de la machine.

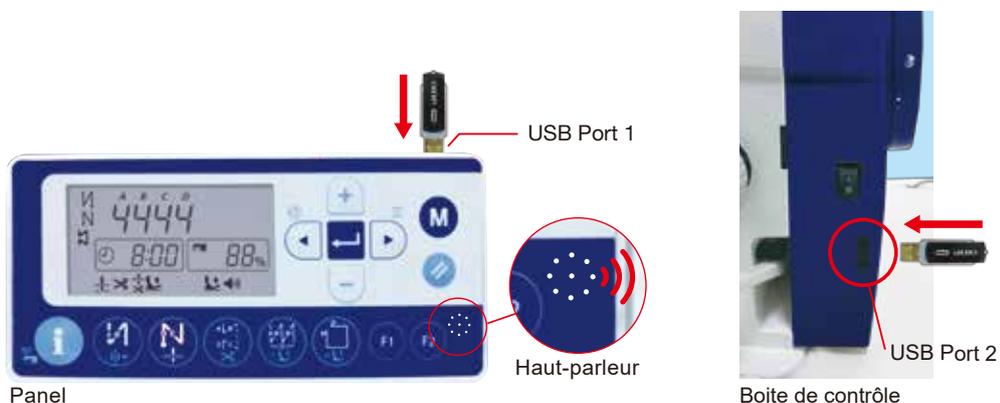

No.	Fonctions Panel
1	Information sur le point
2	Information production
3	Reverse stitching patern
4	Vitesse de couture
5	Compteur fil canette
6	Message erreur, etc

Guide auditif

Quand le niveau d'huile change, la machine l'indique par un message auditif. D'autres messages, sur les opérations de couture, productivité, etc... sont aussi diffusés

USB Port (à 2 endroits différents)

Le Panel et la boîte de contrôle sont livrés tous les 2 avec un port USB.

Equipement standard:

- Relève Pied Automatique par moteur (plus silencieux).
- Levier marche arrière, lumière LED, etc...


DDL8000A

M Tête semi-sèche

DDL8000AP-MS Vitesse maximum: 5,000pts/min

Technologie de pointe: mécanique sans lubrification.

Ce système de lubrification réduite permet de travailler à vitesse rapide et évite aussi les tâches d'huile sur les matières travaillées.

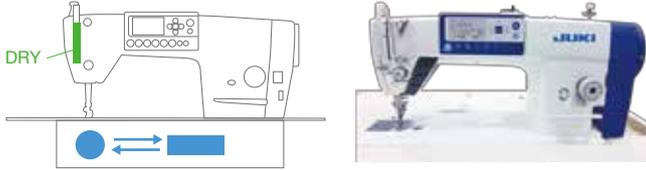

- La barre aiguille et le releveur de fil ne sont pas lubrifiés.
- Pour le crochet, la lubrification est faite suivant la méthode traditionnelle.


S Lubrification régulée

DDL8000AP-SH Vitesse maximum: 4,000pts/min

Cette machine contribue à l'amélioration de la production.

La DDL8000AP-S est la version standard.

Cette machine réalise une couture très régulière même en vitesse ultra rapide.

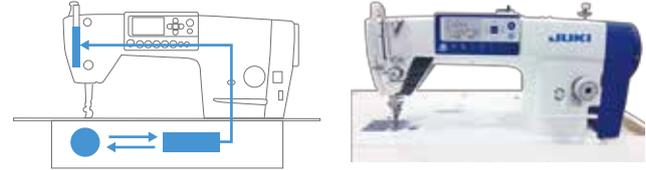

- La barre aiguille et le releveur de fil sont lubrifiés avec une quantité d'huile minimum. Pour le crochet, la lubrification est faite suivant la méthode traditionnelle.

■ CARACTERISTIQUES

Modèle	DDL8000AP-MS	DDL8000AP-SH
Application	matière légère ou moyenne	matière lourde
Lubrification	Semi-sèche	Lubrification régulée
Vitesse max.	5,000 pts/min*	4,000 pts/min*
Longueur point max.	5mm*	5mm*
Hauteur relevage pied	Manuel: 5.5mm / Genouillère: 15mm / Auto: 8.5mm	
Huile	JUKI Machine Oil 7 (équivalent à ISO VG7)	
Aiguille	134 (Nm65~110)	134 (Nm125~160)
Consommation	320VA	

*"pts/min" = "Points par minute"

■ COMMANDE

En cas de commande libellez votre référence de machine en utilisant les codes ci-dessous:

Tête de machine & boîte

Racleur	Marche arrière	Code
Non inclus	Inclus	0B
Inclus	Inclus	NB

DDL8000AP K

Tête de machine	Application	Code	Voltage	Code
Tête semi-sèche	Léger - Moyen	MS	Monophasé 200~240V	K
Tête à lubrification régulée	Lourd	SH		



JUKI ECO PRODUCTS The DDL-8000A is an eco-friendly product which complies with JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.

JUKI ECO PRODUCTS

- The sewing machine complies with the "Juki Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances, which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.

For details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html

*The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBDE) in electrical and electronic equipment. The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

MS JAB CM001

JSA EMS ISO14001 JSAE389

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 089

Registered Organization : JUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration : The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry systems.

JUKI

JUKI CORPORATION
SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT

*Caractéristiques pouvant être modifiées par le fabricant sans information préalable